

BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15

Das Produkt:

BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 wurde für die **Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen** zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche **Trittschallminderung von 11 dB** erzielen wir in vollständiger Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von **BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15** werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert.

BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 ist ein **sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff** (Gutachten), bruchstabil und verrottungsbeständig.



Einsatzbereich:

- Boden und Wand im Innenbereich
- Boden im Aussenbereich (nur in Verbindung mit Abdichtung, siehe Verarbeitungsvorschlag Aussenbereich)
- Verkehrslasten bis 5 kN/m²

Geeignete Untergründe:

- Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, mit abgeklungenen Schwundrissen
- Junge tragfähige zementäre Estriche und zementäre Putze ab dem 2. bis 5. Tag in Verbindung mit Fliesenkleber C2
- Festhaftende alte Fliesen- und Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente
- Mischuntergründe, Spanplatten usw.

Unverbindlicher Verlegevorschlag für den Innenbereich in Verbindung mit Fliesenkleber C2:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Ansetzmörtel (Fliesenkleber C2) nach Herstellerangaben mit einer Zahnglättkelle (6 mm) auftragen. In das noch offene Ansetzmörtelbett die BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente legen und mit geeigneten Anklapfbrett anklappen bzw. einreiben. Die BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente müssen vollflächig ohne Hohlräume verlegt werden. Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung keine Kreuzfugen entstehen. Zu angrenzenden aufsteigenden Baukörpern sind Bewegungsfugen auszubilden. Den Oberflächenbelag (Naturstein oder Keramik) im Dünnbettverfahren (Fliesenkleber C2) nach den Regeln der Technik verlegen.

Wichtig für die Trittschallminderung: Zwischen dem Ansetzmörtel (der auf dem Untergrund aufgetragen wurde) der einzelnen aneinandergrenzenden Trittschallminderungselemente darf keine Verbindung entstehen. Zwischen den Fugenflanken der einzelnen aneinandergrenzenden Trittschallminderungselemente darf keine Ansetzmörtelverbindung entstehen. Die entstehenden Fugen an der Oberfläche der Trittschallminderungselemente müssen mit einem Klebeband abgeklebt werden. Zu angrenzenden Baukörpern sind Randdämmstreifen anzubringen. **Zur Einhaltung** der angegebenen **Trittschallminderungswerte** sollte unbedingt unser Technisches Merkblatt (**Schallbrückenreduzierende Verlegung**) berücksichtigt werden.

Unverbindlicher Verarbeitungsvorschlag für den Aussenbereich (Nur in Verbindung mit Abdichtung):

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Ansetzmörtel (z. B. flexible, zementäre Verbundabdichtung) mit einer Zahnglättkelle (8 -10 mm) auftragen. In das noch offene Ansetzmörtelbett die BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente legen und mit geeigneten Anklapfbrett anklappen bzw. einreiben. Die BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente müssen vollflächig ohne Hohlräume verlegt werden. Die geschlossene Schichtdicke des Ansetzmörtels (z. B. flexible, zementäre Verbundabdichtung) soll mind. 2 mm betragen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung der BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente keine Kreuzfugen entstehen. Zwischen den einzelnen BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elementen sind Fugen mit einer Breite von mind. 2 mm auszubilden. Diese Fugen müssen nach Verlegung, wasserdicht (z. B. flexible, zementäre Verbundabdichtung) verschlossen werden. Auf den verlegten BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elementen eine Abdichtung (z. B. flexible, zementäre Verbundabdichtung) nach den Regeln der Technik anbringen. Die geschlossene Schichtdicke der Verbundabdichtung soll mind. 2 mm betragen.

Achtung! Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Schnitt- bzw. Aussenkanten (auch frei liegende und sichtbare Flanken) der BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente wasserdicht verschlossen werden. Die geltenden Normen der Abdichtungsklassen (inkl. Dichtbänder usw.) sind einzuhalten. Den Oberflächenbelag (Naturstein oder Keramik) im Dünnbettverfahren (Fliesenkleber C2) nach den Regeln der Technik verlegen.

Zuschnitt:

- Stich- oder Kreissäge, Winkelschleifer (Diamanttrennscheibe, z. B. DTS 8 oder 10 von Carl Dahm)

BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15

Technische Daten:

Material	Kunstfasergemisch, beidseitig beschichtet
Format	120 x 80 cm, 120 x 60 cm, 100 x 60 cm
Stärke	15 mm
Gewicht	ca. 10,3 kg / m ²
sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff	Geprüft nach den GEV-Kriterien, PB Nr. 371130-01
Trittschallminderung - BTC 15 lose (ohne Oberflächenbelag, lose verlegt)	19 dB nach DIN EN ISO 140-8
Trittschallminderung - Fliesenkleber (auf Rohdecke mit Fliesenkleber C2 verklebt, Oberflächenbelag Fliesen mit Fliesenkleber C2 verklebt)	11 dB nach DIN EN ISO 140-8
Wärmeleitfähigkeit λ_{10} (DIN EN 12667)	0,0947 W / mK
Wärmedurchlasswiderstand R (DIN EN 12667)	0,158 m ² K / W
Wärmedurchgangskoeffizient U – Wert (DIN EN 12667)	6,33 W / m ² K
Dynamische Steifigkeit s` (EN 29052-1)	439 MN / m ³
Druckfestigkeit nach DIN EN 826	2190 kN / m ² (Druckspannung bei 10 % Stauchung)
Wasserdampfdiffusionsstromdichte (WDD)	19,1 g / (m ² x d)
Wärmeausdehnungskoeffizienten	28 μ m / m
Rissüberbrückungsverbesserungswert	1,87 mm
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:2007	Brandverhalten E
Brandklasse nach DIN 4102	B 2 – normal entflammbar
Toleranzen	Zuschnitte: \pm 1,0 mm, Dicke: \pm 0,5 mm
Lagerung	Elemente, liegend und trocken lagern
Entsorgung	Schnittreste als Gewerbemüll entsorgen

Einsatzbereich in Verbindung mit Parkett- u. Laminatböden:

- Parkett- und Laminatböden im Innenbereich

Geeignete Untergründe für Parkett- u. Laminatböden:

- Verlegereife und verlegetaugliche Untergründe nach VOB C, DIN 18356 (Parkettarbeiten)
- Zementäre Estriche
- Festhaftende alte Fliesen- und Natursteinbeläge
- Festhaftende alte Betonwerksteinbeläge
- Gussasphalt, Trockenestriche, Spanplatten usw.
- Altuntergründe mit festhaftenden Klebstoff- und Spachtelmassenschichten
- Laut BEB Merkblatt vorbehandelte Calciumsulfatestriche

Geeignete Parkettklebstoffe:

- Polyurethanklebstoffe
- Dispersionsklebstoffe
- Hybridklebstoffe

Unverbindlicher Verlegevorschlag mit Parkettkleber:

Geeigneten Parkettklebstoff auf den vorbereiteten Untergrund mit einer geeigneten Spachtelzahnung (*Klebstoffabhängig, B1, B2 oder B3*) nach Herstellerangaben auftragen. **BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15 - Elemente** in das Kleberbett einlegen und mit geeigneten Anklopfbrett anklopfen bzw. einreiben. Nach der Trocknungszeit (*Produkt- und Temperaturabhängig*) des verwendeten Parkettklebstoffes, den selben Parkettklebstoff nach Herstellerangaben mit einer geeigneten Spachtelzahnung (*Klebstoffabhängig, B1, B2 oder B3*) auftragen und den Oberflächenbelag nach den Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben verlegen.

Achtung! Geeigneten Parkettklebstoff verwenden.


Wichtig für die Trittschallminderung: Zwischen dem Ansetzmörtel (der auf dem Untergrund aufgetragen wurde) der einzelnen aneinandergrenzenden Trittschallminderungselemente darf keine Verbindung entstehen. Zwischen den Fugenflanken der einzelnen aneinandergrenzenden Trittschallminderungselemente darf keine Ansetzmörtelverbindung entstehen. Die entstehenden Fugen an der Oberfläche der Trittschallminderungselemente müssen mit einem Klebeband abgeklebt werden. Zu angrenzenden Baukörpern sind Randdämmstreifen anzubringen.

Zur Einhaltung der angegebenen **Trittschallminderungswerte** sollte unbedingt unser Technisches Merkblatt (**Schallbrückenreduzierende Verlegung**) berücksichtigt werden.


Stand: 2-2010

BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15

Unverbindlicher Verarbeitungsvorschlag im Schnitt (Innenbereich)

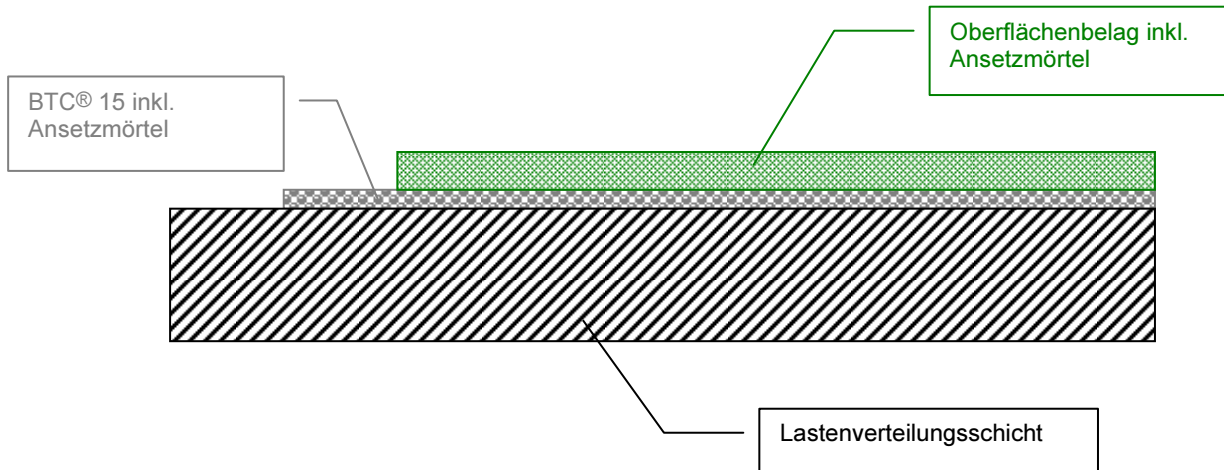

Schnitt: Aufbau (BTC® Entkopplungsplatte Acoustic 15)

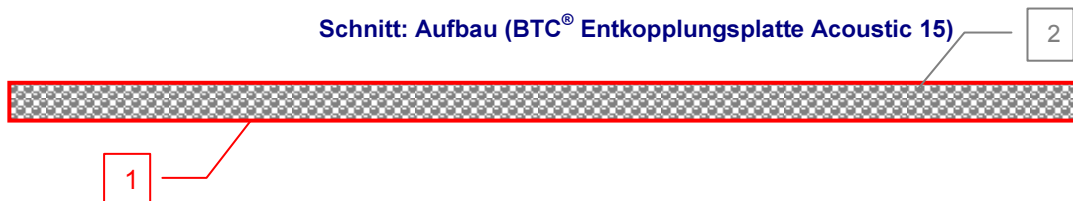

1) Trägerelement des Entkopplungselement für den Ansetzmörtel

2) Integrierte im Verbund trennende Entkopplungsschicht, im Entkopplungselement

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen bezüglich dieses Produktes. Wir behalten uns das Recht vor Produkte anzupassen, wenn dies einen technischen Fortschritt bedeutet. Die Information unserer Mitarbeiter, die von diesem Merkblatt abweicht, muß von uns schriftlich bestätigt werden. © BTC® nv. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und/oder vervielfältigen dieser Ausgabe, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Zustimmung nicht erlaubt.