

MUREXIN® Drainagemörtel Trass DMT 40

Mortier de drainage

Domaine d'application

Mortier de pose à liant trass, perméable à l'eau, classe de mortier C 16/20.
Emploi à l'extérieur pour la pose de pierre naturelle et carreaux comme support drainant et pour pavage en pose adhérente drainante.
Application frais sur frais ou après séchage en pose lit mince et sur des systèmes avec natte de drainage.

Caractéristiques

- Haute perméabilité à l'eau
- Empêche efflorescences et dégâts du gel

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Granulométrie	± 4 mm
Sollicitable	après ± 3 jours
Épaisseur de couche	en cas de pente suffisante ± 30 – 60 mm selon charge et compactage
Temps de mise en œuvre	± 3 heures
Consommation d'eau	± 2 l/30 kg
Perméabilité à l'eau	± 7 x 10 ⁻⁵ m/s selon DIN 18130-1
Pose de pavage	a) Directement dans le lit de mortier frais sur frais b) Après 24 heures (selon épaisseur de couche)

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Mise en œuvre

Outillage

Malaxeur, récipient, bétonnière, malaxeur à action forcée, latte.

Support

Nettoyer le support et enlever les parties non fixées.
Convient sur béton portant resp. chapes avec une pente d'au moins 2%.

Mélange

Gâcher le mortier jusqu'à consistance de terre humide, homogène et sans grumeaux.

Mise en œuvre

Appliquer le mortier frais sur le Murexin Haftschlämme Repol HS 1 frais, et tirer avec la latte.
Puis compacter et essuyer. Le jour après, les carreaux peuvent être collés.

Lit de mortier:

Appliquer le mortier frais sur le Murexin Haftschlämme Repol HS 1 frais, et tirer jusqu'à la hauteur désirée. Appliquer de la colle (p.ex. le Murexin Flex Klebemörtel Trass KTF 55) sur le dos des plaques de pierre naturelle non calibrées et battre-les frais sur frais dans le lit de mortier.


Pose de pavage:

Partager le mortier de drainage sur le support préparé et poser le pavage.

Finition

Empêcher un séchage trop vite en prenant des mesures appropriés.

Emballage

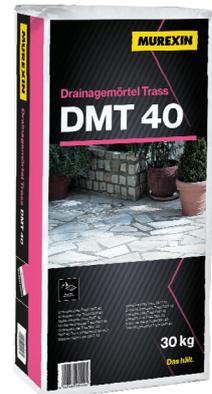

30 kg

Conservation

± 1 ans, stocker sec, frais et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

± 19 kg/m²/cm, selon épaisseur de couche

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

MUREXIN[®] Drainagemörtel Trass DMT 40

Mortier de drainage

Directives et remarques

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamberer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Toujours conserver un produit original du charge respective pour faire des travaux de réparation.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.