


I-Drain[®] Douche-afvoeren



Uw sterke partner om op te bouwen

*PIONIER IN DESIGN EN TECHNOLOGIE
VOOR INLOOPDOUCHES:
EEN WELLNESS BELEVING VOOR IEDERE BADKAMER*

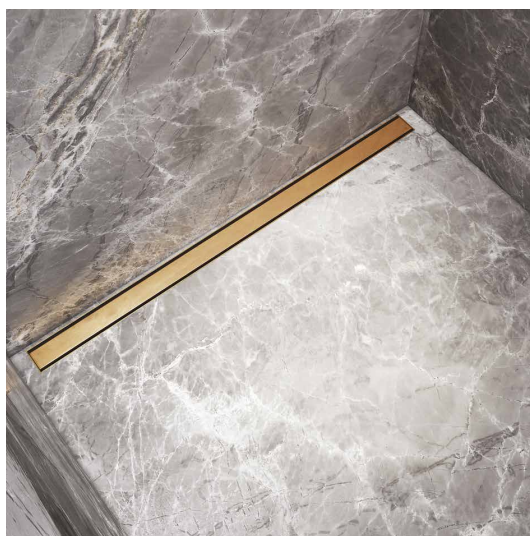

De dag beginnen met een vertrouwd gevoel in een drempelloze doucheruimte die één en al harmonie uitstraalt.

Met een I-Drain® afvoergoot bent u altijd zeker van een doucheafvoer die perfect geïntegreerd is in uw douchevloer. Geen barrières, wél innovatieve oplossingen.

I-Drain staat voor een minimalistisch design en intelligent ontwerp. Van gegarandeerde waterdichtheid tot state-of-the-art afvoertechnologie. Met I-Drain® gaat u voor een designoplossing zonder zorgen. Zo zijn ze uitermate geschikt voor zowel renovatie en nieuwbouw projecten en steeds gemakkelijk in onderhoud.



I-DRAIN® PRO SMART	4
I-DRAIN® AIO	8
I-DRAIN® SQUARE	12
I-DRAIN® LIQUID	16
EXTRA INFORMATIE	18




I-DRAIN® PRO SMART

TOEPASSING


De I-DRAIN® PRO SMART is voorzien van een brede RVS flens met 50 mm verlijmd waterdichtingsdoek BTC® Biber-BD20, wat hem ideaal maakt om een doek-op-doek verlijmingstechniek op toe te passen en de volledige ruimte waterdicht te maken. Dankzij de extra brede RVS flens kan men zeer eenvoudig de chape afschrappen tot het gewenste niveau.

TECHNISCHE TEKENING



X	Y
709	799
809	899
909	999

x = zichtmaat
y = inbouwmaat

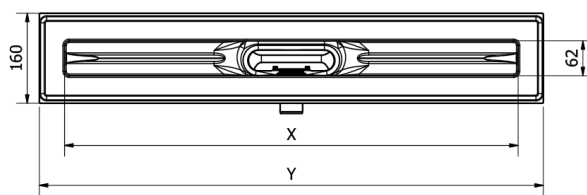



EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal drain:** diepgetrokken RVS
- **Rooster niet** inbegrepen bij de douchegoot (zie p. 6)
- **Beschikbare lengtes:** 700 - 800 - 900 mm
- **PRO sifon:** geheel verwijderbaar en met apart verwijderbaar haarrooster voor eenvoudige reiniging
- **Waterdichtheid:** douchegoot voorzien van een voorgelijmd waterdichtingsdoek BTC® Biber-BD20, 25 jaar gegarandeerd waterdichte verlijming!
- **Vloer type:** beton / hout
- **Afwerkvloer:** tegel / keramisch / mozaïek
- **Garantie:** 10 jaar op onderdelen

TECHNISCHE INFORMATIE

- **DDS:** double drain system
- **Inbouwhoogte:** 54 mm (excl. vloerafwerking)
- **Afvoercapaciteit:** 27,5 l/min.
- **Waterslotheogte:** 30 mm
- **Aansluiting vast (Ø):** 40 mm
- **Type uitloop:** horizontaal
- **Inbegrepen:** EPS-installatieblok en EPS-tegelmal
- Alle soorten tegelafwerking mogelijk: **8 mm tot 30 mm**

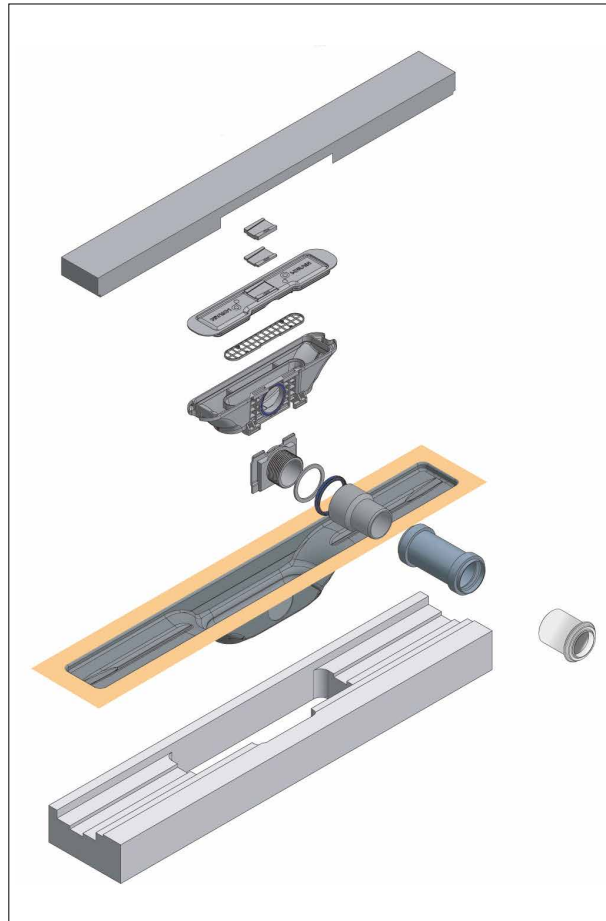

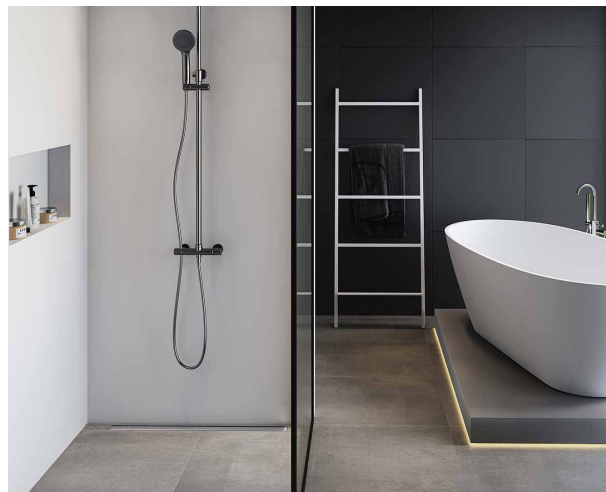

PRODUCT	INBOUWLENGTE GOOT	ZICHTMAAT (± ROOSTERMAAT)
I-Drain® PRO Smart RVS 700 mm - zonder rooster	799 mm	709 mm
I-Drain® PRO Smart RVS 800 mm - zonder rooster	899 mm	809 mm
I-Drain® PRO Smart RVS 900 mm - zonder rooster	999 mm	909 mm




INHOUD DOOS I-DRAIN® PRO SMART

- 1x RVS douchegoot met:
 - voorverlijmde waterdichtingsdoek 50 mm
 - 1x waterslot met haarvangrooster
- 1x EPS-tegelmal
- 1x buitenschroef met siliconen buitenring
- 1x EPS-installatieblok
- 1x schuifmof 40/40
- 1x reductiemof 40/50
- 1x sifonlifter
- 1x montagehandleiding

I-DRAIN® PRO SMART ROOSTERS

TECHNISCHE TEKENING

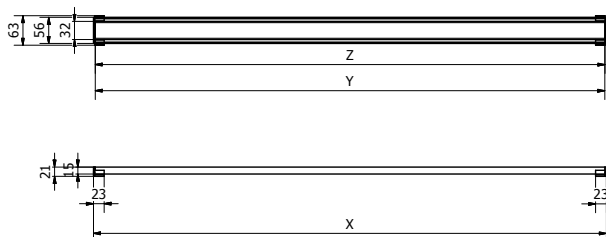

X	Y	Z
698	691	688
798	791	788
898	891	888

x = totale lengte rooster

y = lengte buitenzijde designrooster

z = lengte binnenzijde designrooster

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- **Rooster verstelbaar:** ja
- **Kan NIET gekoppeld worden**
- **Tegelafwerking:** 8 mm tot 30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm



RVS - Betegelbaar



Matt Black



Metal Black



Yellow Gold



Copper


PRODUCT	MAAT
I-Drain® PRO Smart rooster 700 mm	698 mm
I-Drain® PRO Smart rooster 800 mm	798 mm
I-Drain® PRO Smart rooster 900 mm	898 mm


INHOUD DOOS I-DRAIN® SMART ROOSTER

1. 1x roosterkader
2. 1x designrooster
3. 1x zuignapje
4. 1x siliconevet
5. 8x verhogingsblokjes 5 mm
6. 4x verhogingsblokjes 2,5 mm
7. 3x sifonblokjes 5 mm
8. 2x sifonblokjes 2,5 mm
9. 2x positioneringsblokjes

KOPPELBAAR OP AANVRAAG

I-Drain® Rooster Plano in combinatie met verlengstukken oneindig aan elkaar te schakelen dankzij de koppelstukken (Recht of 90°).

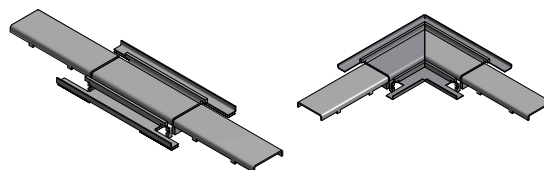

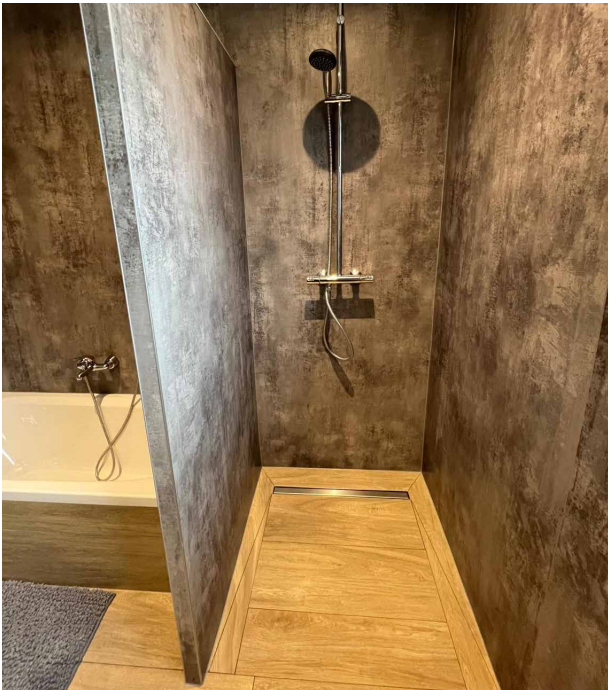


I-DRAIN® AIO

TOEPASSING

Met de nieuwe AIO creëert I-Drain® een all-in-one douchegoot met een hoog designgehalte die perfect combineerbaar is met de trends in de hedendaagse badkamer. Uiteraard is ook onze unieke verlijming van de waterdichtingsdoek BTC® Biber-BD20 inbegrepen. De afvoergoot heeft een in de lengte aanpasbaar rooster van amper 33 mm breed en creëert zo een vrijwel onzichtbare, minimalistische designoplossing voor de waterafvoer van uw doucheruimte.


TECHNISCHE TEKENING



HORIZONTALAAL UITLOOP



VERTICAAL UITLOOP



EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal drain:** RVS
- **Materiaal rooster:** geborsteld roestvrij staal met V-groef
- **Rooster niet** inbegrepen bij de douchegoot (zie p. 10)
- **Beschikbare lengtes:** small 950 mm - large 1150 mm
- **AIO sifon:** kan 360° gedraaid worden, steeds toegang tot sifon
- **Waterdichtheid:** douchegoot voorzien van een voorgelijmd waterdichtingsdoek BTC® Biber-BD20, 25 jaar gegarandeerd waterdichte verlijming!
- **Wall to wall:**
 - Verleng je rooster met de beschikbare verlengstukken (niet inbegrepen, zie p. 11)
 - Verkort het rooster door het meegeleverde slijpschijfje
- **Vloer type:** beton / hout
- **Afwerkvloer:** tegel / keramisch / mozaïek
- **Garantie:** 10 jaar op onderdelen

TECHNISCHE INFORMATIE

- **Inbouwhoogte:** vanaf 58 mm (excl. vloerafwerking)
- **Afvoercapaciteit:** 31 l/min.
- **Waterslothoogte:** 30 mm
- **Aansluiting vast (ø):** 50 mm
- **Type uitloop:** horizontaal (standaard) of verticaal (excl. sifon ø 50)
- **Inbegrepen:** EPS-installatieblok en EPS-tegelmal
- Alle soorten tegelafwerking mogelijk: **8 mm tot 30 mm**






PRODUCT	MAAT
I-Drain® AIO - zonder rooster	624 x 80,5 mm

INHOUD DOOS


I-DRAIN® AIO

1. 1x RVS douchegoot met:
 - voorgelijmd waterdichtingsdoek
2. 1x waterslot
3. 1x haarvangrooster
4. 1x EPS-tegelmal
5. 2x EPS-installatieblok (23 cm en 11,5 cm)
6. 8x verhogingsblokjes 5 mm
7. 4x verhogingsblokjes 2,5 mm
8. 4x verbindingsblokjes AIO
9. 1x slijpschijf
10. 1x zuignapje
11. 1x schuifmof 50/50
12. 1x muurbeugel
13. 1x montagehandleiding

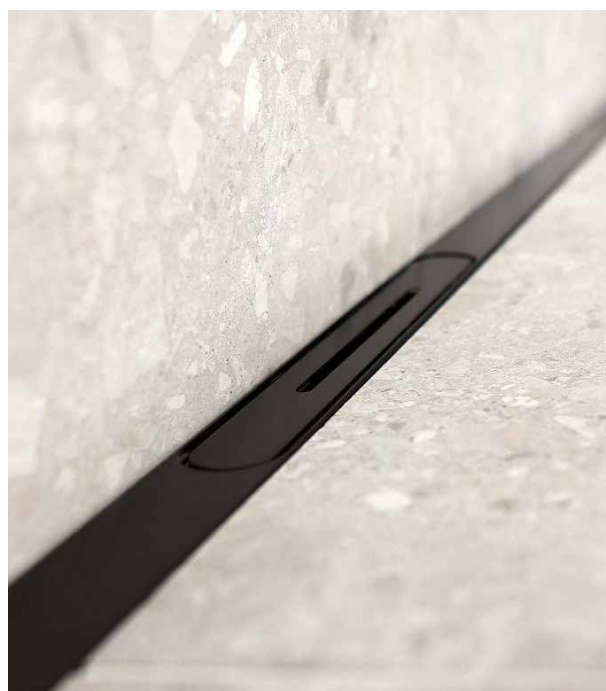


I-DRAIN® AIO ROOSTERS

TECHNISCHE TEKENING



X	x = inbouwmaat
950	
1150	

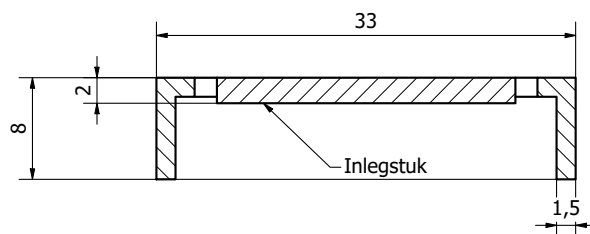

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- **Kan gekoppeld worden**
- **Tegelafwerking:** 8 mm tot 30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm



RVS



Matt Black



Metal Black



Yellow Gold



Copper

PRODUCT	MAAT
I-Drain® AIO rooster RVS, Matt Black, Metal Black, Yellow Gold, Copper	950 en 1150 mm


INHOUD DOOS

I-DRAIN® AIO ROOSTER


1. 1x rooster met in de hoogte verstelbare roosterhals
2. 1x inlegrooster
3. 1x zuignapje
4. 8x verhogingsblokjes 5 mm
5. 4x verhogingsblokjes 2,5 mm
6. 4x verbindingblokjes AIO

I-DRAIN® AIO VERLENGSTUKKEN

TECHNISCHE TEKENING



X	x = inbouwmaat
850	

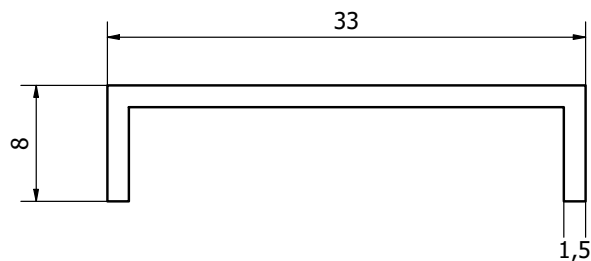

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- **Kan gekoppeld worden**
- **Tegelafwerking:** 8 mm tot 30 mm
- **Minimale opbouwhoogte** van flens tot bovenkant kader: 11 mm



RVS



Matt Black



Metal Black



Yellow Gold



Copper


PRODUCT	MAAT
I-Drain® AIO verlengstuk RVS, Matt Black, Metal Black, Yellow Gold, Copper	850 mm

INHOUD DOOS I-DRAIN® AIO VERLENGSTUK

1. 1x verlengstuk
2. 1x tegelmal
3. 4x verhogingsblokjes 5 mm
4. 2x verhogingsblokjes 2,5 mm
5. 2x verbindingblokjes AIO

KOPPELBAAR

Het I-Drain® AIO rooster is in combinatie met verlengstukken oneindig aan elkaar te schakelen dankzij de koppelstukken.




I-DRAIN® SQUARE

TOEPASSING

De I-Drain® Square is met zijn afmetingen van 15x15 cm een afvoer van bescheiden formaat. Maar het is wel erg geschikt voor de waterafvoer van uw drempelloze inloopdouche en andere huishoudelijke of professionele toepassingen (keuken, berging, garage, ...). In tegenstelling tot een traditioneel afvoer, is de I-Drain® Square volledig uit diepgetrokken RVS gemaakt met voorverlijmd afdichtingsvlies BTC® Biber-BD20. Daardoor heeft het geen lasnaden en is er dus geen risico op lekken.

TECHNISCHE TEKENING

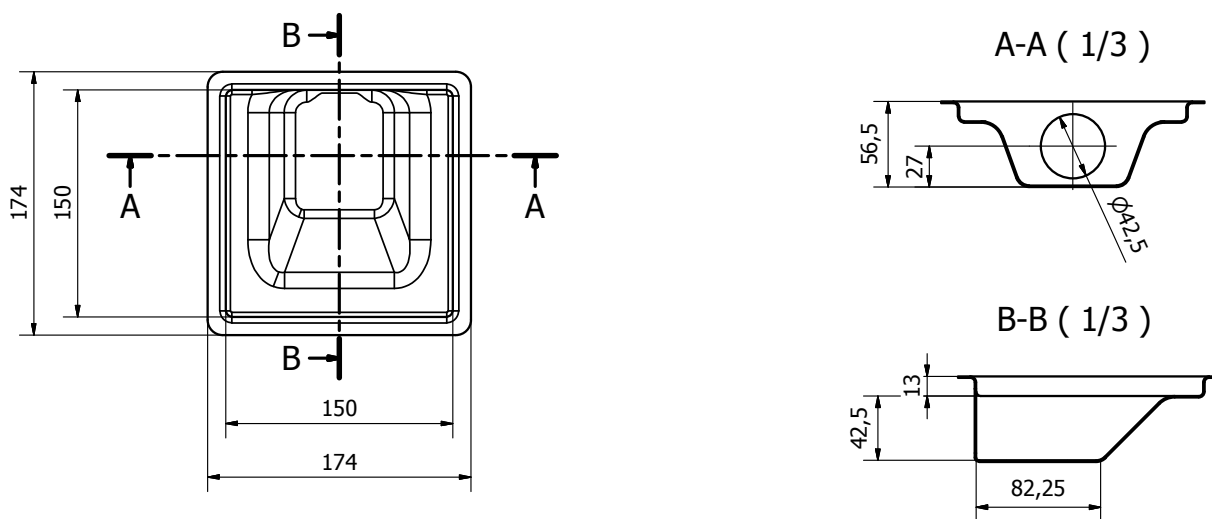


EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal drain:** diepgetrokken RVS
- **Rooster inbegrepen** bij afvoer
- **Afmeting:** 150 x 150 mm
- **Square sifon:** geheel verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
- **Waterdichtheid:** douchegoot voorzien van een voorgelijmd waterdichtingsdoek BTC® Biber-BD20, 25 jaar gegarandeerd waterdichte verlijming!
- **Compatibel met vloeibare waterdichting**
- **Vloer type:** beton / hout
- **Afwerkvloer:** tegel / keramisch / mozaïek
- **Garantie:** 10 jaar op onderdelen

TECHNISCHE INFORMATIE

- **DDS:** double drain system
- **Inbouwhoogte:** vanaf 54 mm (excl. vloerafwerking)
- **Afvoercapaciteit:** 24 l/min.
- **Waterslothoogte:** 30 mm
- **Aansluiting vast (Ø):** 40 mm
- **Type uitloop:** horizontaal
- **Inbegrepen:** EPS-installatieblok en EPS-tegelmal
- **Rooster verstelbaar:** ja

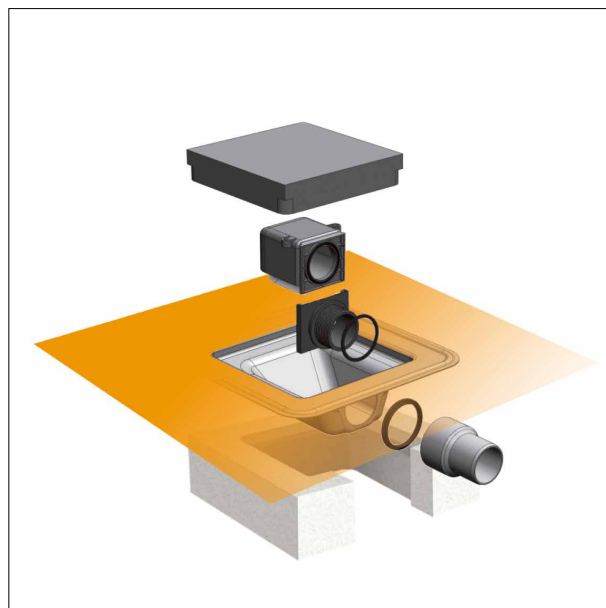



PRODUCT	INBOUWMAAT AFVOER	ZICHTMAAT (± ROOSTERMAAT)
I-Drain® Square - incl. betegelbaar rooster	174 x 174 mm	150 x 150 mm



INHOUD DOOS I-DRAIN® SQUARE

1. 1x square drain:
 - met voorgelijmd waterdichtingsdoek
 - 1x sifon
2. 1x omkeerbaar sierrooster
3. 1x EPS-tegelmal
4. 1x buitenschroef met siliconen buitenring
5. 1x EPS-installatieblok
6. 1x schuifmof 40/40
7. 1x montagehandleiding



I-DRAIN® SQUARE ROOSTER

TECHNISCHE TEKENING

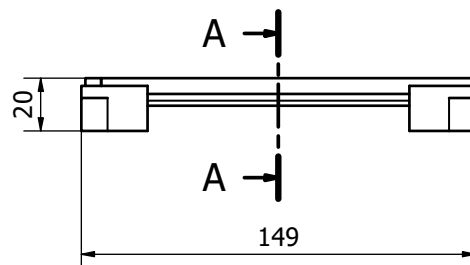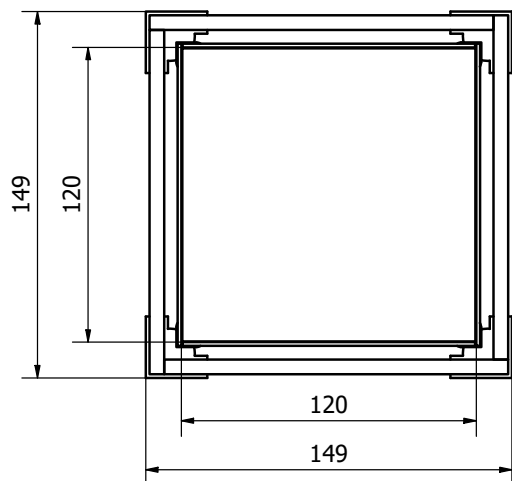

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal sierrooster:** RVS
- **Materiaal roostersteunen:** ABS
- **In hoogte aanpasbaar** van 0 tot 30 mm
- **Elke tegelafwerking mogelijk**





PRODUCT	ROOSTERMAAT
I-Drain® betegelbaar rooster	149 x 149 mm

INHOUD DOOS

I-DRAIN® SQUARE ROOSTER

1. 1x omkeerbaar sierrooster
2. 1x tegelkader
3. 1x siliconevet
4. 1x zuignapje
5. 4x verhogingsblokjes 2/3/4/5 mm

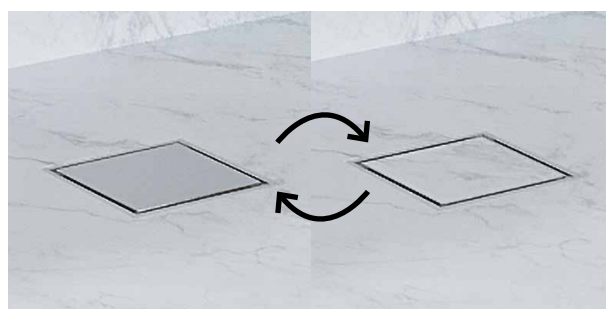

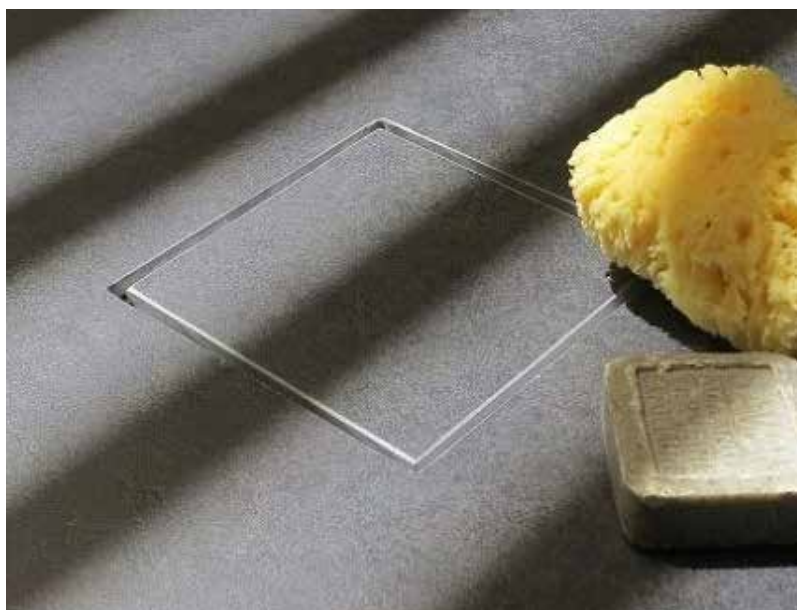

GEGARANDEERD OPTIMALE RESULTATEN !

BEKIJK ONS UITGEBREID ASSORTIMENT

Naast hoogwaardige producten van I-Drain bieden wij ook producten voor de perfecte plaatsing en afwerking van uw douche- en tegelprojecten.

Onze gespecialiseerde afvoeren in combinatie met topkwaliteit tegelsystemen voor een gegarandeerd en optimaal resultaat, zowel in functionaliteit als esthetiek.



AANVULLEND
PRODUCTASSORTIMENT





I-DRAIN® LIQUID LINEAR

TOEPASSING

De I-Drain® Liquid Linear afvoergoot is dankzij zijn specifiek ontwerp en eenvoudige plaatsing dé oplossing voor de installatie van uw inloopdouche in een gietvloer of andere liquide vloerafwerkingen. Uw gietvloer sluit dankzij de op hoogte opschuurbare gietrand altijd zonder hoogteverschil naadloos aan op uw douchegoot. Met als eindresultaat steeds een bijzonder mooie afwerking.

TECHNISCHE TEKENING


DRAIN

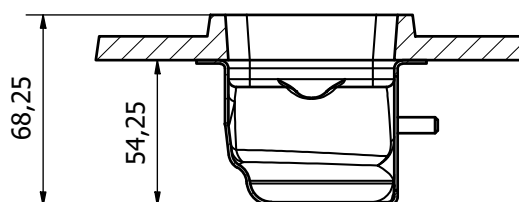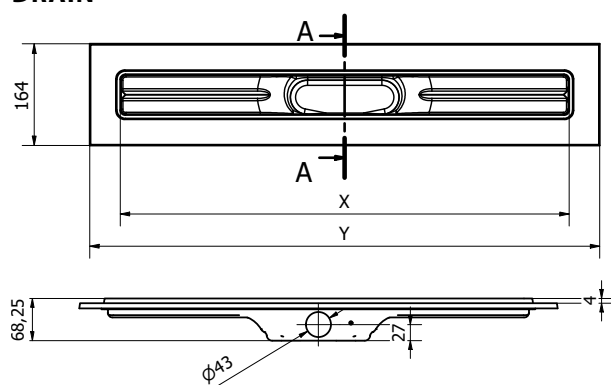

X	Y
709	813
809	913
909	1013

x = zichtmaat
y = inbouwmaat

ROOSTER



x
702
802
902


x = inbouwmaat


EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal drain:** diepgetrokken RVS
- **Rooster inbegrepen** bij de douchegoot
- **Materiaal rooster en flens:** Solid Surface
- **Kleur rooster en flens:** wit
- **Beschikbare lengtes:** 700 - 800 - 900 mm
- **ONE sifon:** geheel verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
- **Vloer type:** beton / hout
- **Afwerkvloer:** gietvloer
- **Garantie:** 10 jaar op onderdelen

TECHNISCHE INFORMATIE

- **Inbouwhoogte:** vanaf 68 mm (excl. vloerafwerking)
- **Afvoercapaciteit:** 26,4 l/min.
- **Waterslothoogte:** 30 mm
- **Aansluiting vast (Ø):** 40 mm
- **Type uitloop:** horizontaal
- **Inbegrepen:** EPS-installatieblok en EPS-tegelmal
- **Rooster:** verstelbaar, opschuurbaar, schilderbaar
- **Verlengset beschikbaar:** neen

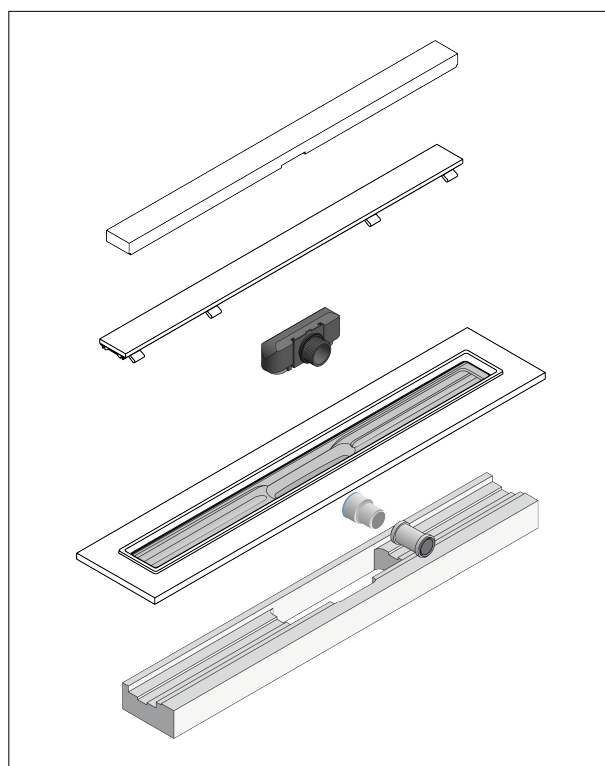

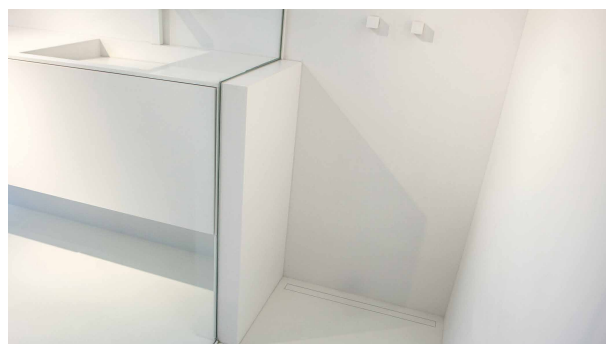

PRODUCT	INBOUWLENGTE GOOT	ZICHTMAAT (± ROOSTERMAAT)
I-Drain® Liquid Linear 700 mm - incl. rooster	813 mm	709 mm
I-Drain® Liquid Linear 800 mm - incl. rooster	913 mm	809 mm
I-Drain® Liquid Linear 900 mm - incl. rooster	1013 mm	909 mm

INHOUD DOOS

I-DRAIN® LIQUID LINEAR

- 1x RVS douchegoot met:
 - 1x waterslot
- 1x EPS-tegelmal
- 1x EPS-installatieblok
- 1x Solid Surface rooster
- 1x schuifmof 40 mm
- 1x buitenschroef incl. dichtingsring
- 1x siliconenvet
- 1x reduciemof
- 1x sifonlifter
- 1x montagehandleiding

GEGARANDEERD OPTIMALE RESULTATEN !



BEKIJK ONS UITGEBREID ASSORTIMENT

Naast hoogwaardige producten van I-Drain bieden wij ook producten voor de perfecte gietvloer.




**AANVULLEND
PRODUCTASSORTIMENT**

I-DRAIN® LIQUID SQUARE

TOEPASSING


De I-Drain® Liquid Square is de compacte afvoer voor gietvloeren. Het vierkante ontwerp en zijn zeer minimalistisch design maken de I-Drain® Liquid Square optimaal voor alle high-end badkamerprojecten. Hij is niet alleen eenvoudig te installeren, de perfecte hechting aan de Solid Surface garandeert ook een 100% waterdichtheid tussen de vloer en de afvoergoot.

TECHNISCHE TEKENING

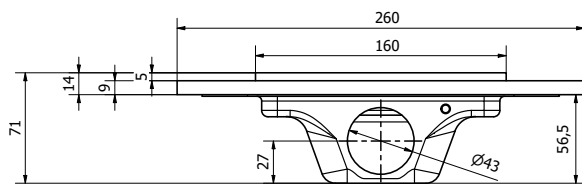


X	Y
160	260

x = zichtmaat
y = inbouwmaat

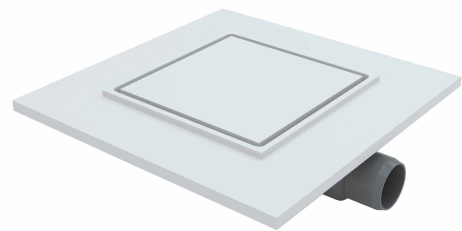

EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal drain:** diepgetrokken RVS
- **Rooster inbegrepen** bij afvoer
- **Materiaal van rooster en flens:** Solid Surface
- **Kleur rooster en flens:** wit
- **Afmeting:** 160 x 160 mm
- **Square sifon:** geheel verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
- **Vloer type:** beton / hout
- **Afwerkvloer:** gietvloer
- **Garantie:** 10 jaar op onderdelen

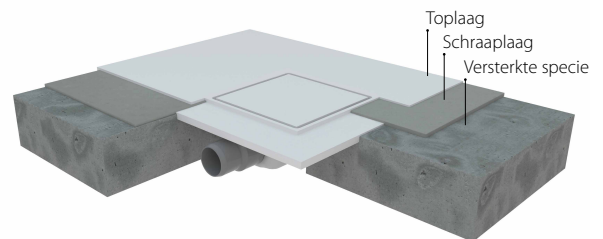

TECHNISCHE INFORMATIE


- **Inbouwhoogte:** vanaf 71 mm (excl. vloerafwerking)
- **Afvoercapaciteit:** 24 l/min.
- **Waterslotheogte:** 30 mm
- **Aansluiting vast (ø):** 40 mm
- **Type uitloop:** horizontaal
- **Inbegrepen:** EPS-installatieblok en EPS-tegelmal
- **Rooster:** verstelbaar, opschuurbaar, schilderbaar
- **Verlengset beschikbaar:** neen

PRODUCT	INBOUWLENGTE AFVOER	ZICHTMAAT (± ROOSTERMAAT)
I-Drain® Liquid - incl. rooster	260 mm	160 mm

INHOUD DOOS

I-DRAIN® LIQUID SQUARE

- 1x RVS square drain met:
 - 1x square waterslot
- 1x EPS-tegelmal
- 1x EPS-installatieblok
- 1x Solid Surface rooster
- 1x schuifmof 40 mm
- 1x buitenschroef incl. dichtingsring
- 1x siliconevet
- 1x montagehandleiding

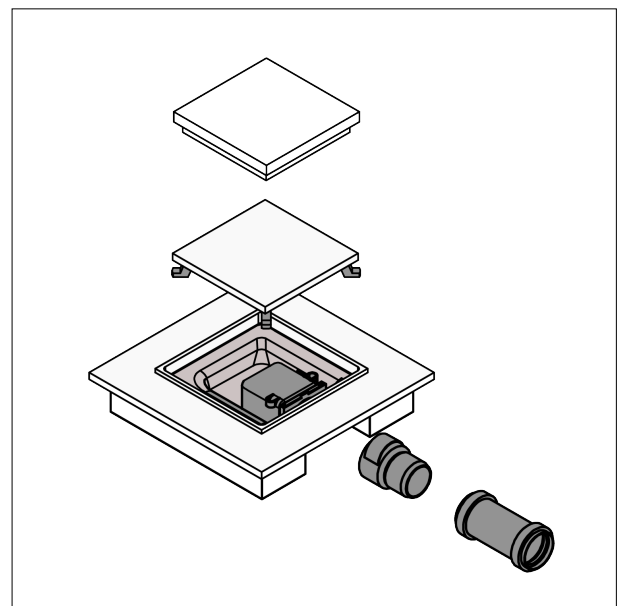

EXTRA INFORMATIE

ALGEMEEN

Wekelijks tot tweewekelijks geeft u uw I-Drain douchegoot best een grotere schoonmaakbeurt. Verwijder grondig alle zeepresten die eventueel zijn achter gebleven. Gebruik hiervoor een zachte doek met water, detergent of ander schoonmaakmiddel (gebruik nooit een spons, chloor of schuurcrème).

ROOSTER

Vermijd in het algemeen het gebruik van chemicaliën en schurende middelen.

Reinig de producten alleen met water en neutrale zeep en gebruik zachte doeken. Gebruik om welke reden dan ook geen schoonmaakmiddelen die schurende of agressieve stoffen bevatten. Een verkeerde reiniging kan het oppervlak van de producten blijvend aantasten en in dat geval kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

SIFON

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, gootsteenontstoppers of producten die in de verfindustrie worden gebruikt. Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen (zoals voor afvoeren, toiletten of ovens). Deze middelen kunnen ervoor zorgen dat de sifon vervormt en niet meer voldoende afsluit.

Een verkeerde reiniging kan de producten blijvend aantasten en in dat geval kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook zonder agressieve reinigers zult u bij regelmatig onderhoud een frisse schoonheid en optimale hygiëne bereiken.


VRAAG OOK NAAR ONZE DOUCHEBODEMS!

BTC® SHOWERBASE SOLID

Solid Flat, easy to adapt. Endless possibilities.

De bijna volledig vlakke uitvoering geeft een strakke uitstraling en maakt hem uitermate geschikt voor renovatieprojecten.

Bijkomend voordeel is dat het makkelijk bijzaagbaar is om de douchebodem passend te maken.

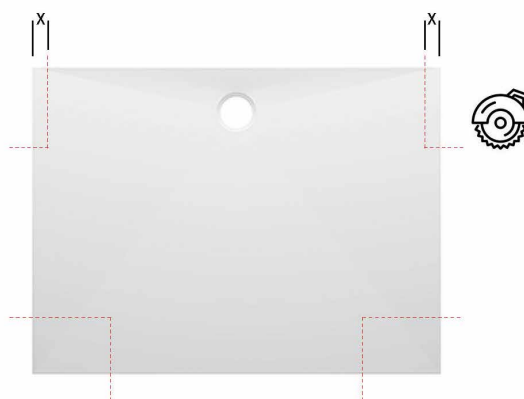



Bouw Techniek Compakta nv
Heirweg 196 - B-9270 Laarne

+32 (0)9 355 87 27
info@btc-compakta.be
www.btc-compakta.be