

Afdichting

Betrouwbare producten voor elke fase van de opbouw

Produits d'étanchéité

Des produits sûrs pour chaque phase de la construction





Alles dicht!

Tout étanche!

Tegelwerk blijft nooit 100% vloeistofdicht: uiteindelijk komt er vocht onder de tegels. Waar een (micro)lek zit, dringt het vocht telkens in de ondergrond, bij elk gebruik of schoonmaakbeurt. Om schade te vermijden dient een geschikte afdichting te worden voorzien onder de betegeling.

Le carrelage ne reste jamais étanche à 100% : à la longue, il y aura de l'humidité sous les carreaux. Il suffit d'une fuite microscopique, et l'eau pénètre dans le support, pendant chaque emploi ou nettoyage. Pour éviter des dommages, il est nécessaire d'appliquer un étanchement sous le carrelage.



De norm EN 14891 : 2012

De norm EN 14891 : 2012 is in Europa van toepassing op alle waterondoordringbare, vloeibaar aan te brengen producten voor gebruik onder verlijmd keramische tegels.

Men maakt een onderscheid tussen cementgebonden producten (CM), dispersies (DM) en producten op basis van reactiehars (RM). Het is bovendien mogelijk de weerstand van de afdichting tegen chloorwater te testen (P) alsook het scheuroverbruggend vermogen bij lage temperaturen (O1: -5°C / O2: -20°C).

La norme NE 14891 : 2012

La norme NE 14891 : 2012 est applicable en Europe à tous les produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.

On distingue les produits à base de ciment (CM), les dispersions (DM) et les produits à résine réactive (RM).

Il est possible de tester la résistance du produit d'étanchéité à l'eau chlorée (P) et le comblement des fissures à très basse température (O1: -5°C / O2: -20°C).



Murexin® Dichtfolie DF 2K en / et Murexin® Dichtklebemörtel DKM 95

- ▶ "CM" : vloeibaar aan te brengen waterondoordringbaar cementbevattend dichtingsproduct / *produit d'imperméabilisation à base de ciment, application à consistance fluide*
- ▶ "O2" : scheuroverbruggend vermogen bij zeer lage temperaturen (-20°C) / *pouvoir pontage de fissures en cas de températures très basses (-20°C)*
- ▶ "P" : bestand tegen contact met chloorwater (dit betekent voor gebruik in zwembaden) / *résistant au contact avec de l'eau chlorée (c'est à dire pour emploi dans les piscines)*



Murexin® Flüssigfolie 1 KS

- ▶ "DM" : vloeibaar aan te brengen waterondoordringbaar dispersiebevattend dichtingsproduct / *produit d'imperméabilisation à base de résine de dispersion, application à consistance fluide*

Kies het beste product!

Choisissez le meilleur produit!



Afdichting tegen niet-drukkend afvloeiend water / Produits d'étanchéité contre de l'eau non-poussante s'écoulante		Product / Produit
Voeg- en naadloos afdichten van douches en badkamers <i>Etancher sans joints ni raccords dans les douches et salles de bains</i>		Murexin® Flüssigfolie 1 KS
Pakket met alle benodigdheden voor een complete afdichting <i>Kit avec tout le nécessaire pour une étanchéité totale</i>		Murexin® Abdichtungsset ADS 100
Afdichten van douches en badkamers met een waterdicht vlies <i>Etancher douches et salles de bains avec un tissu d'étanchéité</i>		BTC® Biber-BD20
Ontkoppelen en afdichten van de ondergrond <i>Découplage et étanchement du support</i>		BTC® Biber-BD20 Plus
Afdichting bij sterke waterbelasting / Produits d'étanchéité en cas de forte sollicitation d'eau		Product / Produit
Voeg- en naadloos afdichten van zwembaden, cementbasis <i>Etancher sans joints ni raccords dans les piscines, à base de ciment</i>		Murexin® Dichtfolie DF 2K
Voeg- en naadloos afdichten van zwembaden, PU-basis <i>Etancher sans joints ni raccords dans les piscines, à base de PU</i>		Murexin® Universal Abdichtung PU 500
Buitengewoon flexibele dicht- en kleefmortel <i>Mortier d'étanchéité et de collage à flexibilité exceptionnelle</i>		Murexin® Dichtklebemörtel DKM 95
Voeg- en naadloos afdichten van zwembaden, MS-basis <i>Etancher sans joints ni raccords dans les piscines, à base de MS</i>		Murexin® Spezialabdichtung X-Bond MS-A99
Toebehoren / Accessoires		Product / Produit
Waterdicht afwerken van hoeken en voegen <i>Une finition étanche à l'eau de coins et joints</i>		Murexin® Dichtband DB 70, DBS 50
Waterdicht afwerken rond putjes en bodemaflopen <i>Une finition étanche à l'eau autour les tuyaux</i>		Murexin® Dichtmanschette DZ 35 / DZ 70, Murexin® Gullydichtung



Afdichting tegen niet-drukkend afvloeiend water

Produits d'étanchéité contre de l'eau non-poussante s'écoulante



BTC® biedt een waterdichte oplossing bij het betegelen van douches en badkamers!

BTC® vous offre la solution étanche à l'eau pour le carrelage dans les douches et salles de bains!

Murexin® Flüssigfolie 1 KS



C5011



**Waterdicht membraan
tegen niet-drukkend afvloeiend water**
Toepassingsgebied

Naadloze flexibele afdichting direct onder
de keramische betegeling in douches en badkamers ;
1 component.
Hecht op cementbepleistering, beton, cellenbeton,
gipsbouwstoffen, hardschuimplaten, hout, metaal en betegeling.
Belastbaar na ± 6 dagen ; betegelen na ± 3 uren.
Kan ook gespoten worden.
Voor gebruik binnen.
Kleur: geel en blauw

Verbruik

± 1,5 kg / m² per mm laagdikte ;
minimum 1,5 mm laagdikte in 2 arbeidsgangen

**Membrane d'étanchéité
contre de l'eau non-poussante et s'écoulante**
Domaine d'application

Couche d'étanchéité sans joints ni raccords directement sous
le carrelage en céramique de douches et de salles de bains ;
flexible, monocomposant.
S'accroche aux cimentages, béton, béton cellulaire, gypse,
panneaux en mousse dure, bois, métal et carrelage.
Charge complète après ± 6 jours ; carrelage après ± 3 heures.
Peut être pulvérisé.
Emploi à l'intérieur.
Couleur: jaune et bleu

Consommation

± 1,5 kg / m² par mm d'épaisseur de couche ;
au minimum 1,5 mm d'épaisseur de couche en 2 passes

Murexin® Abdichtungsset ADS 100

C5012



Compleet afdichtingssysteem

Inhoud

Murexin® Tiefengrund LF 1	1 kg
Murexin® Flüssigfolie 1 KS	7 kg
Murexin® Dichtband DB 70	5 lm
Murexin® Dichtmanschette	2 stuks
Verfrol met beugel	1 stuk

Kit d'étanchéité complet

Contenu

Murexin® Tiefengrund LF 1	1 kg
Murexin® Flüssigfolie 1 KS	7 kg
Murexin® Dichtband DB 70	5 mc
Murexin® Dichtmanschette	2 pièces
Rouleau à peindre avec poignée	1 pièce



BTC® Biber-BD20**C6000****Afdichtingsvlies****Toepassingsgebied**

Voor het afdichten van wand- en vloeroppervlakken in douches, badkamers, grootkeukens en andere vochtige ruimtes. Waterdicht, flexibel en scheuroverbruggend PE-dampscherm. Wordt volvlakig verkleefd op de ondergrond. Dikte: ± 0,5 mm. Kleur: oranje

Toebehoren**BTC® Biber-KF120**

Dichtband (Breedte 12 cm) voor aansluitvoegen

BTC® Biber-A90

Buitenhoek 90°

BTC® Biber-I90

Binnenhoek 90°

BTC® Biber-Q120

Wandmanchet 12 x 12 cm

BTC® Biber-B450

Vloermanchet 45 x 45 cm

C6004**BTC® Biber-OX-MS1K**

Polymeerlijm voor het verkleven van overlappingsen en dichtbanden

Natte d'étanchéité**Domaine d'application**

Pour étancher des surfaces de mur et de sol de douches, salles de bains, cuisines collectives et d'autres locaux humides. Etanchéité à l'eau, flexible, pontage de fissures, pare-vapeur à base de polyéthylène. Collage sur toute la surface. Epaisseur: ± 0,5 mm. Couleur: orange.

Accessoires**BTC® Biber-KF120**

Ruban étanche (Largeur 12 cm) pour des liaisons entre les lés

BTC® Biber-A90

Angle sortant 90°

BTC® Biber-I90

Angle rentrant 90°

BTC® Biber-Q120

Manchon pour la paroi 12 x 12 cm

BTC® Biber-B450

Manchon pour le sol 45 x 45 cm

BTC® Biber-OX-MS1K

Colle à base de polymères pour le collage de raccords et bandes d'étanchéité

BTC® Biber-BD20 Plus**C6010****Afdichtingsmat met supplementaire ontkoppelingslaag****Toepassingsgebied**

Afdichten en ontkoppelen in één! Als ontkoppellingslaag op kritische ondergronden, waar scheuren moeten overbrugd worden of wanneer gemengde ondergronden met tegels of natuursteen dienen bekleed te worden. Voor het afdichten van vloeroppervlakken in binnenbereik en voor gebruik buiten op balkons en terrassen. Dikte: ± 1,8 mm. Kleur: oranje (bovenzijde)

Toebehoren**BTC® Biber-KF120**

Dichtband (Breedte 12 cm) voor aansluitvoegen

BTC® Biber-A90

Buitenhoek 90°

BTC® Biber-I90

Binnenhoek 90°

BTC® Biber-B450

Vloermanchet 45 x 45 cm

C6004**BTC® Biber-OX-MS1K**

Polymeerlijm voor het verkleven van overlappingsen en dichtbanden

Natte d'étanchéité**pourvue d'une couche de découplage supplémentaire****Domaine d'application**

Étancher et découpler en un! Couche de découplage sur des supports critiques, pour ponter des fissures dans le support ou sur des supports hétérogènes destinés à la pose de revêtements carrelés ou de pierres naturelles. Pour l'étanchement de sols intérieurs et pour les surfaces extérieures sur balcons et terrasses. Epaisseur: ± 1,8 mm. Couleur: orange (dessus)

Accessoires**BTC® Biber-KF120**

Ruban étanche (Largeur 12 cm) pour des liaisons entre les lés

BTC® Biber-A90

Angle sortant 90°

BTC® Biber-I90

Angle rentrant 90°

BTC® Biber-B450

Manchon pour le sol 45 x 45 cm

BTC® Biber-OX-MS1K

Colle à base de polymères pour le collage de raccords et bandes d'étanchéité

**Biber-KF120****Biber-A90****Biber-I90****Biber-Q120****Biber-B450****OX-MS1K**



Afdichting bij sterke waterbelasting

Produits d'étanchéité en cas de forte sollicitation d'eau



Waterdichte oplossingen voor perfect tegelwerk!

Des solutions imperméables pour du carrelage parfait!

Murexin® Dichtfolie DF 2K



C2050



Universele afdichting

Toepassingsgebied

Naadloze flexibele 2-componenten afdichting direct onder de keramische betegeling. In douches, waterreservoirs en zwembaden, op terrassen en gevels en in allerlei natte of vochtige ruimtes waar specifieke hygiëne-eisen worden gesteld zoals in grootkeukens. Gebruik binnen en buiten.

Kleur: wit

Verbruik

± 1,5 kg / m² per mm laagdikte ;
minimum 2 mm laagdikte in 2 arbeidsgangen

Etanchement universel

Domaine d'application

Etanchement flexible sans raccords, bicomposant, directement sous le carrelage céramique. Dans des douches, réservoirs d'eau, piscines, sur des terrasses et façades et dans divers locaux humides où il y a des exigences spécifiques hygiéniques comme des cuisines collectives. Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.

Couleur: blanc

Consommation

± 1,5 kg / m² par mm d'épaisseur de couche ;
au minimum 2 mm d'épaisseur de couche en 2 passes

Murexin® Universal Abdichtung PU 500



C5015



Universele afdichting op polyurethaanbasis

Toepassingsgebied

Naadloze flexibele afdichting direct onder de keramische betegeling of als afgezande eindlaag. Goede chemicaliënbestendigheid, thixotroop. In zwembaden, grootkeukens en waterzuiveringsstations alsook op terrassen en balkons. Gebruik binnen en buiten.

Kleur: donkergrijs

Verbruik

± 1,4 kg / m² per mm laagdikte

Etanchement universel à base de polyuréthane

Domaine d'application

Etanchement flexible sans raccords, directement sous le carrelage céramique ou comme finition saupoudrée. Résiste bien aux produits chimiques, thixotrope. Dans les piscines, cuisines collectives et centrales d'épuration d'eau et sur des terrasses et balcons. Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.

Couleur: gris foncé

Consommation

± 1,4 kg / m² par mm d'épaisseur de couche



Murexin® Dichtklebemörtel DKM 95



C2035



Hoogperformante buitengewoon flexibele dicht- en kleefmortel

Toepassingsgebied

Afdichten en verkleven met één product!
Naadloze flexibele afdichting direct onder de keramische bekleding in wand- en vloerbereik. Voor het verkleven van keramische bekleding in vloerbereik bij sterk thermische of mechanische belasting zoals bv. op balkons en terrassen. Laagdikte: als afdichting ± 2 mm, als kleefmortel ± 8 mm. Afdichten en verkleven steeds in 2 arbeidsgangen! Gebruik binnen en buiten. Kleur: grijs

Verbruik

Als afdichting: $\pm 1,5$ kg / m² per mm
Als kleefmortel: $\pm 3,9$ kg / m²

Mortier d'étanchéité et de collage à hautes performances à flexibilité exceptionnelle

Domaine d'application

Etancher et coller avec un seul produit!
Etanchement flexible sans raccords, directement sous le carrelage céramique sur sol et mur. Pour le collage de revêtements de sol céramiques en cas de fortes charges thermiques ou mécaniques comme p.ex. sur des balcons et terrasses. Epaisseur de couche: comme étanchement ± 2 mm, comme mortier-colle ± 8 mm. Etancher et coller toujours en 2 passes! Emploi à l'intérieur et à l'extérieur. Couleur: gris

Consommation

Comme étanchement: $\pm 1,5$ kg / m² par mm
Comme mortier-colle: $\pm 3,9$ kg / m²

Murexin® Spezialabdichtung X-Bond MS-A99



C5014



Universele afdichting op MS-basis

Toepassingsgebied

Duurzaam elastische ééncomponentige afdichting gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen in de MS-technologie. Kan toegepast worden voor het afdichten van diverse vloer- en wandoppervlakken zoals balkons en platte daken en als alternatieve afdichting onder betegeling. Beproefd afdichtingssysteem bij inwerken van BTC® Ontkoppelingsvlies Flex A tussen 2 lagen MS-A99. Gekeurd volgens ETAG 005. Gebruik binnen en buiten. Kleur: grijs

Verbruik

$\pm 1,3$ kg / m² per mm, volgens toepassing

Etanchement universel à base de MS

Domaine d'application

Etanchement durablement élastique, monocomposant, basé sur le dernier développement de la technologie MS. Convient pour étancher des divers de surfaces de sol et de mur comme des balcons et toits plats et comme étanchement alternatif sous le carrelage. Système d'étanchéité éprouvé en insérant BTC® Tissu de découplage Flex A entre les 2 couches de MS-A99. Approuvé selon ETAG 005. Emploi à l'intérieur et à l'extérieur. Couleur: gris

Consommation

$\pm 1,3$ kg / m² par mm, selon l'application





Toebehoren

Accessoires



Een compleet gamma voor de perfecte afdichting garandeert kwaliteit en zekerheid!

Une gamme complète pour un étanchement parfait garantit de la qualité et sécurité!

Murexin® Dichtband DB 70

C2050



Waterdichte elastische weefselband

Toepassingsgebied

Perfekte waterdichte afwerking van hoeken en naden.
Breedte: 12 cm

Bande élastique imperméable

Domaine d'application

Pour une finition de coins et raccords parfaitement étanche à l'eau.
Largeur: 12 cm

Murexin® Dichtband DBS 50

C2050



Zelfklevende, waterdichte elastische weefselband

Toepassingsgebied

Perfekte waterdichte afwerking van hoeken en naden. Zelfklevend.
Breedte: 10 cm

Bande élastique imperméable, autocollante

Domaine d'application

Pour une finition de coins et raccords parfaitement étanche à l'eau. Autocollant.
Largeur: 10 cm

Murexin® Dichtmanschette

C2050



Waterdicht elastisch weefsel

Toepassingsgebied

Perfekte waterdichte afwerking rond putjes en wateraflopen.
Geschikt voor verschillende buisdiameters door de zeer elastische uitzettingszone.
DZ 35 : 35 mm diameter (buitenrand 100 mm)
DZ 70 : 70 mm diameter (buitenrand 150 mm)

Nappe d'étanchéité élastique

Domaine d'application

Pour une finition parfaitement étanche à l'eau autour les tuyaux.
Convient pour plusieurs diamètres de tuyaux grâce à la zone de dilatation élastique.
DZ 35 : diamètre 35 mm (diamètre extérieur 100 mm)
DZ 70 : diamètre 70 mm (diamètre extérieur 150 mm)

Murexin® Gullydichtung

C2050



Waterdichte elastische mat


Toepassingsgebied

Perfekte waterdichte afwerking rond putjes en bodemaflopen.
Breedte: 35 cm x 35 cm

Natte d'étanchéité élastique

Domaine d'application

Pour une finition parfaitement étanche à l'eau autour les tuyaux.
Largeur: 35 cm x 35 cm

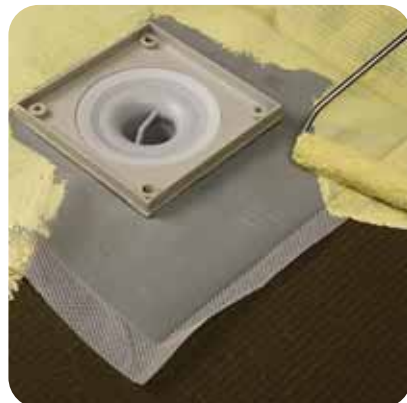



Notes

Bouw Techniek Compakta nv/sa
Heirweg 196
B-9270 Laarne

Tel.: +32 (0)9.355.87.27
Fax: +32 (0)9.355.30.87
info@btc-compakta.be
www.btc-compakta.be



Onder voorbehoud van zet-, en/of drukfouten. Uitgave december 2015.
Sous réserve de fautes ou erreurs typographiques. Edition décembre 2015.

Ontdek op onze website www.btc-compakta.be ons uitgebreid en gevarieerd aanbod, opgesplitst in 5 productgroepen.
Découvrez sur notre site Internet www.btc-compakta.be notre offre étendue et variée des produits BTC® en 5 groupes.

Bouwtechniek
Construction



Vorbereiden
van de ondergrond
Préparation
du support



Tegels
en natuursteen
Carrelage
et pierre naturelle



Parket, kurk en textiel
Parquet, liège et textile



Systèmes
Systèmes

