


BTC[®] Toiletwall

Bouwplaat voor hangtoilet

Toepassingsgebied

De bouwplaat bestaat uit een 2 cm dikke plaat van XPS met 4 voorgeboorde gaten, voor het bekleden van een hangtoilet.
Langs beide zijden versterkt met glasvezelweefsel.
Kan onmiddellijk betegeld worden na montage.
Afmeting 1200 x 1250 x 20 mm.


Verpakking

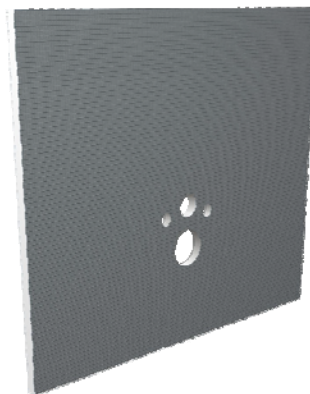

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Warmtegeleidbaarheid	$\lambda = 0,033 \text{ W/m.k}$
Wateropname langdurig onderdompelen Wlt	< 0.7 vol.%
Wateropname diffusie WdV	< 2 vol.%
Drukspanning bij 10% samendrukking	$\geq 300 \text{ kPa}$
Brandgedrag EN 13501-1	E

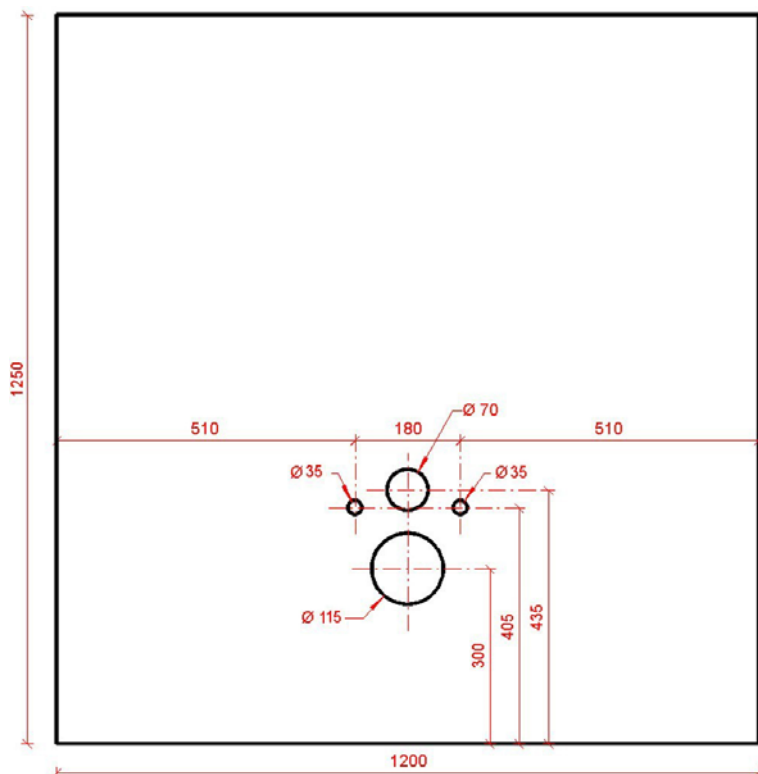

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC[®] nv. Alle rechten voorbehouden.